

Katalog produktów 2012



W pełni zrelaksowany wokół stawu.

POMPY

PIELĘGNACJA

ILUMINACJA

BUDOWA STAWU



ODKURZACZ DO SZLAMU PondoMatic

- Specjalny odkurzacz do oczyszczania oczka wodnego i basenu
- Wydajny silnik o mocy 1400 watt
- Automagiczne opróżnianie po napełnieniu się zbiornika za pomocą inteligentnego zintegrowanego systemu sterującego czasem
- Niewielki zbiornik o pojemności 30 litrów
- W zestawie 3 dysze ssące: płaska rura ssąca, dysza do glonów, zmienna dysza uniwersalna (2-10 mm)
- W zestawie wąż ssący o długości 4 m oraz rura zasysająca do odprowadzania zanieczyszczeń o długości 2 m

2 m	1400 W	4 m
370x370x540 mm	International	UK
30 l	Id. no. 50754	50770 PU 2

ZESTAW POMP NAPOWIETRZAJĄCYCH PondoAir 200

- Pompa do napowietrzania wody w oczku
- 2 kamienie wylotowe z zaworem zwrotnym
- Do umieszczenia z dala od wilgoci
- W zestawie 2 wymienne membrany
- W zestawie 2 węże o długości 10 m
- Niedostępny w Wielkiej Brytanii




5,0 W	1,2 m
180 l/h Qmax	1,5 m
International	Id. no. 36973 PU 4

PondoPolar



Ø 32 cm
International
Id. no. 36825 PU 12

- Chroni oczko wodne przed całkowitym zamarznięciem, może być obciążony piaskiem
- Tworzy szczelną wentylacyjną zapewniającą wymianę gazów
- Wykonany z polistyrenu, dwuczęściowy
- Do użytku poniżej temperatury minus 10°C
- Niedostępny w Wielkiej Brytanii

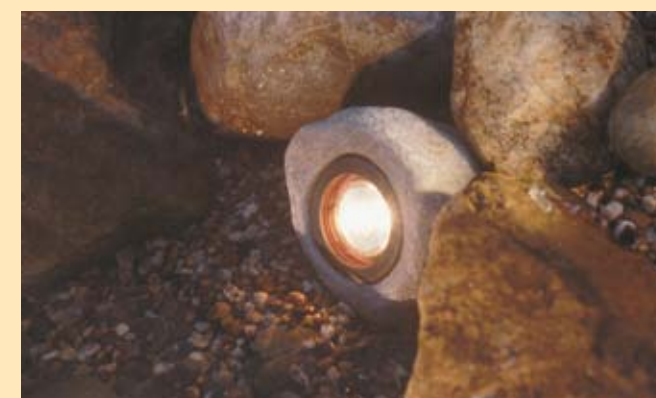

HALOGEN ZESTAW REFLEKTORÓW HALOGENOWYCHSET PondoStar 20

- Do instalacji pod wodą oraz nad powierzchnią wody
- Lampa o mocy 20 watt, w zestawie żarówka i transformator
- 2 kolorowe nakładki: czerwona i niebieska
- 12V wodoodporny transformator i przewód o dł. 7 m
- Średnica 70 mm, odchylenie 200°



International
Id. no. 57145 PU 4

ZESTAW LAMP W KSZTAŁCIE KAMIENIA PondoStar Set 30

- Zestaw lamp do użytku w oczkach wodnych oraz nad powierzchnią wody
- Lampy o mocy 10 watt w kształcie kamienia
- Kamienie wykonane z żywicy odpornej na działanie warunków atmosferycznych
- Wodoodporny transformator o napięciu 12 volt 1 x 2 m wtyczka/transformator, 3 x 3 m transformator/lampa



International
Id. no. 36972 PU 4

Figurki zwierząt Plastikowe zwierzęta jak żywe

- Materiał całkowicie wodoodporny



Model	dł. x szer. x wys.	nr art.
Czapla	21 x 18 x 80 cm	nr art. 36868
Kaczętko	12 x 7 x 10 cm	nr art. 36863
Kaczor	37 x 15 x 15 cm	nr art. 36864
Kaczka	37 x 15 x 15 cm	nr art. 36865
Kaczor Cyraneczka	28 x 12 x 14 cm	nr art. 36866
Kaczka Cyraneczka	28 x 12 x 14 cm	nr art. 36867

Tryskające figurki

- Dostarczają wodzie dodatkowy tlen
- Wykonane z wodoodpornej żywicy
- Z 13 mm złączką



nr art.	nr art.
36774	36777
Żabka	Rybka

Niecki stawowe PE Łatwa budowa oczka wodnego

- Gotowe niecki z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m³
- Szybkie i łatwe sadzenie roślin dzięki różnym głębokościom uformowanym w nieckach
- Łatwa instalacja pompy


Dane techniczne

Niecki PE	PE 150	PE 250	PE 500	PE 750	PE 1000
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm	1,20 x 0,80 x 0,45	1,35 x 0,92 x 0,54	1,78 x 1,26 x 0,56	2,10 x 1,40 x 0,60	2,40 x 1,40 x 0,62
Ciężar netto kg	3,00	3,60	8,80	17,10	19,00
Gwarancja* w latach	15				
Pojemność w litrach l	150	250	500	750	1000
Nr artykułu	36790	36767	36768	36769	36770

pontec® klucz do piktogramów

	napięcie		wys. fontanny
	ciśnienie		Oczka wodne z rybami
	wydajność		Oczka wodne bez ryb
	Dł. przewodu		Pojemność
	wymiary (mm)		wydajność lampy UV-C

Przedstawiciel pontec®:



Dystrybutor:
Oase Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 200 I. 538
02-486 Warszawa

www.pontec.com

Id. no. 3241008G Modifications and errors excepted



Wulkan



Jets



Dzwon



Kielich

POMPY FONTANNOWE PondoVario 1000 - 2500

- Przeznaczone do użytku w oczkach wodnych, fontannach ozdobnych oraz małych strumykach
- Zdejmowana pokrywa filtracyjna do zasilania strumyków i filtrów
- Przechylny teleskopowy przedłużenie z czterema dyszami oraz zawór kulowy
- Drugi, indywidualnie dopasowany wylot
- w zestawie stopniowe przyłącze węża (opcje 1/2", 3/4" i 1")
- wyłącznik termiczny



Model

	Wulkan	Jets	Dzwon	Kielich
PondoVario 1000	80 cm	40 cm	20 cm	20 cm
PondoVario 1500	140 cm	70 cm	35 cm	30 cm
PondoVario 2500	180 cm	100 cm	50 cm	45 cm

Wszystkie pomiary z powierzchni wody do wartości maksymalne, wysokości i szerokości są nieskończenie regulowane.

Model

	Wydajność	Ciśnienie	220-240V/50Hz	International	UK
PondoVario 1000	1000 l/h Qmax	1,3 m Hmax	11 W	10 m	Id.no.57122 57189PU 4
PondoVario 1500	1500 l/h Qmax	1,9 m Hmax	25 W	10 m	Id.no.57123 57190PU 4
PondoVario 2500	2500 l/h Qmax	2,2 m Hmax	40 W	10 m	Id.no.57124 57191PU 4



PondoMax Eco 1500 / 2500



PondoMax Eco 5000 / 8000



Strumyk wodny



Filtr



Wodospad

POMPY FILTRACYJNE I STRUMIENIOWE PondoMax Eco 1500 - 8000

- Energowydajna pompa do strumyków i filtracji
- Odpowiednia do cząstek o ziarnistości do 4 - 8 mm
- W zestawie stopniowe przyłącze węża (opcje: 3/4", 1", 1 1/4" i 1 1/2")
- Wyłącznik termiczny

Model

	Wydajność	Ciśnienie	220-240V/50Hz	International	UK
PondoMax Eco 1500	1500 l/h Qmax	1,9 m Hmax	25 W	10 m	Id.no.50851 50852PU 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/h Qmax	2,2 m Hmax	40 W	10 m	Id.no.50853 50854PU 4
PondoMax Eco 5000	5000 l/h Qmax	2,6 m Hmax	60 W	10 m	Id.no.50855 50856PU 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/h Qmax	2,8 m Hmax	70 W	10 m	Id.no.50857 50858PU 2



W zestawie brak dysz

POMPY W STATUETKACH PondoCompact 300

- Niewielka i lekka
- Do użytku w elementach wodnych wewnątrz budynków
- Regulowany przepływ wody (150-400 l/h)
- 1/2 calowe złącze węża



International	Id. no. 37057 PU 12
230 V/50 Hz/5 W	0,7 m
300 l/h	1,5 m

PODWODNE ZESTAWY FILTRÓW PonDuett 3000



- Kompaktowy filtr podwodny tworzący efekty fontannowe do użytku w oczkach wodnych o pojemności do 3,000 litrów (bez zarybienia)
- 4 dysze z przechylnym teleskopowym przedłużeniem

- Biologiczno-mechaniczne oczyszczanie wody (gąbki filtracyjne, biologiczne elementy oczyszczające oraz granulaty Bio-Pure)
- Drugi indywidualnie dopasowany wylot
- W zestawie stopniowe przyłącze węża (opcje 1/2", 3/4", 1") do zasilania strumienia

Model

	Wulkan	Jets	Dzwon	Kielich
PonDuett 3000	70 cm	100 cm	35 cm	30 cm
PonDuett 5000	100 cm	150 cm	15 cm	45 cm

Model

	Wydajność	Ciśnienie	230V/50 Hz	International	UK
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,9 m Hmax	25 W	10 m	Id. no. 57118 PU 3
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,2 m Hmax	40 W	10 m	Id. no. 57119 PU 3



PODWODNE ZESTAWY FILTRÓW Z LAMPĄ UVC PondoReli 3000



- Kompaktowy filtr podwodny z lampą UVC dodatkowo tworzący efekty fontannowe do użytku w oczkach wodnych o pojemności do 3000 litrów (bez zarybienia)
- Biologiczno-mechaniczne oczyszczanie wody (gąbki filtracyjne, biologiczne elementy oczyszczające oraz granulaty Bio-Pure)

- 4 dysze z przechylnym teleskopowym przedłużeniem
- Drugi indywidualnie dopasowany wylot
- W zestawie stopniowe przyłącze węża (opcje 1/2", 3/4", 1") do zasilania strumienia

Model

	Wulkan	Jets	Dzwon	Kielich	Wydajność	Ciśnienie	230V/50Hz	International	UK
PondoReli 3000	100 cm	40 cm	30 cm	20 cm	3000 l	1500 l	UVC 7 W		

Model

	Wydajność	Ciśnienie	230V/50Hz	International	UK
PondoReli 3000	600 l/h Qmax	1,3 m Hmax	20 W	10 m	Id. no. 50748 50944 PU 2



PRZEPLYWOWY ZESTAW FILTRACYJNY Z URZĄDZENIEM UVC PondoClear Set 4500

- Zestawy filtracyjne, dające gwarancję czystej wody do stawów o pojemności do 4500 litrów (bez zarybienia)
- Wyposażone w lampę UVC 7 watt efektywnie usuwającą glony zawieszinowe
- Filtry wielokomorowe z różnymi mediami filtrującymi (gąbka filtrująca, biologiczne elementy oczyszczające)
- Pompy filtrujące o dużej mocy (1500 l/h), posiadające otwory w koszu filtracyjnym o średnicy 4 mm, wyposażone w wał o długości 5 m oraz wszystkie złącza




Model

	Wymiary	Wydajność	230V/50 Hz	International	UK
PondoClear 4500	385x285x370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	4500 l	2250 l


WIELOKOMOROWE ZESTAWY FILTRACYJNE Z URZĄDZENIEM UVC MultiClear Sets 5000 / 8000

- Kompaktowe przepływowe zestawy filtracyjne, dające gwarancję czystej wody do stawów o pojemności do 5000 / 8000 litrów
- Wyposażone w lampę UVC 7 / 11 watt, efektywnie usuwającą glony zawieszinowe
- Filtry wielokomorowe z czterema różnymi mediami filtrującymi (mata japońska, gruba i drobna gąbka filtrująca; biologiczne elementy oczyszczające) oraz 2 ściankami regulującymi przepływ wody
- W zestawie pompy filtrujące o dużej mocy (1,500 / 2,500 l/h), posiadające otwory w koszu filtracyjnym o średnicy 4 mm, wyposażone w wał o długości 3 m i średnicy 3/4" oraz wszystkie złącza

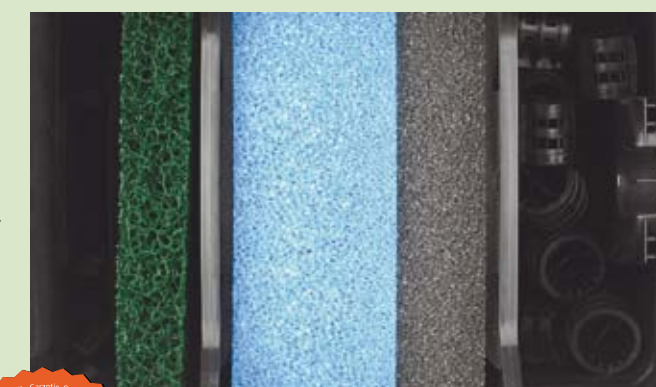

MultiClear 8000

MultiClear 5000



Model

	Wymiary	Wydajność pompy	230V/50 Hz	International	UK
MultiClear Set 5000	385x285x370	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l
MultiClear Set 8000	385x285x450	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l

KOMPLETNE CIŚNIENIOWE ZESTAWY FILTRACYJNE WRAZ Z LAMPĄ UVC, POMPĄ I TRZĄDZAKIEM PondoPress 5000 / 10000

- W zestawie biomechaniczne media filtracyjne oraz zintegrowana lampa UVC 7 watt usuwająca zanieczyszczenia
- Ciśnieniowy zestaw filtracyjny, dający gwarancję czystej wody do stawów o pojemności do 10,000 litrów (bez zarybienia)
- Pompa filtracyjna o dużej mocy (2,500 l/h) z otworami o średnicy 4 mm i węże o długości 5 m
- W zestawie wszystkie złącza
- Czysta woda może być tłoczona na wysokość 1 m oraz zasilac strumień
- Unikalny, wygodny mechanizm czyszczenia filtra



PondoPress 10000

PondoPress 5000



Model

	Wymiary	Wydajność pompy	230V/50Hz	International	UK
PondoPress 5000	225 x 225 x 235	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l
PondoPress 10000	342 x 342 x 450	2500 l/h Qmax	UVC 7 W	10000 l	5000 l